

ΕΓΓΥΗΣΗ
10
ΧΡΟΝΙΑ




Κλιματιστική Μονάδα
All DC Inverter,
Ενεργειακής Κλάσης A++,
με Φίλτρο Καθαρισμού
του Αέρα Cold Catalyst
για Απορρόφηση Ρύπων

Απλότητα, Άνεση και Οικονομία

Απλότητα, Άνεση και Οικονομία

Σειρά Alfa

A2MVI

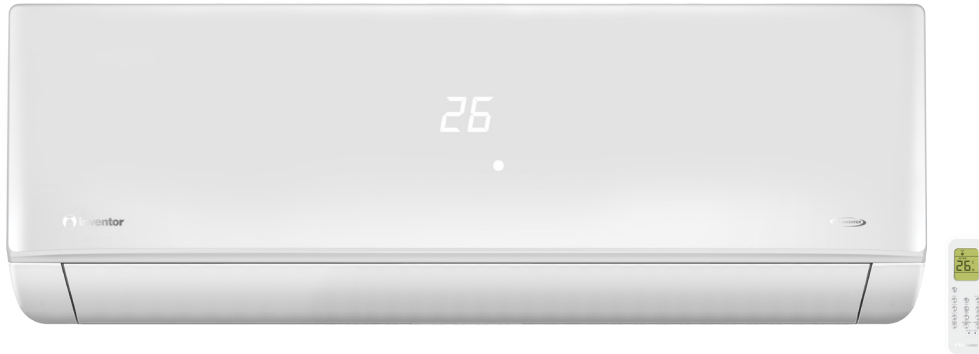

A++ Ενεργειακή Κλάση

Κλιματιστικές μονάδες ενεργειακής κλάσης A++ οικολογικού σχεδιασμού

ALL DC INVERTER

Συμπεστές και μοτέρ ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων DC INVERTER για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Σταθερή λειτουργία σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες χωρίς απώλειες στην απόδοση Ψύξη -15~50°C, Θέρμανση -15~24°C

Λειτουργία Ψύξης σε Εξωτερική Θερμοκρασία -15°C

Σταθερή λειτουργία σε ψύξη ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C

Εσωτερικός Ανεμιστήρας 12 Ταχυτήτων

Ο εσωτερικός ανεμιστήρας έχοντας 12 ταχύτητες προσφέρει πιο ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και ακόμα πιο άνετο περιβάλλον

Αναμονή 1Watt

Κατανάλωση ρεύματος λιγότερο από 1watt κατά την κατάσταση αναμονής εξοικονομώντας ενέργεια έως και 80%

Μεγάλο Εύρος Απόδοσης σε Ψύξη και Θέρμανση

Με τον νέο συμπεστή 25 σταδίων, το εύρος συχνότητας λειτουργίας αυξάνεται έως και 70%. Η κλιματιστική μονάδα λειτουργεί ακόμα πιο ομαλά και προσφέρει σταθερή εσωτερική θερμοκρασία για ένα άνετο περιβάλλον εξοικονομώντας ενέργεια


Φίλτρο Cold Catalyst

Απορροφά με επιτυχία από το περιβάλλον οσμές και βλαβερά αέρια όπως φορμαλδεΐδη και άλλα πατικά οργανικά μείγματα

Οθόνη Back-Lit

Δυνατότητα απενεργοποίησης της οθόνης από το τηλεχειριστήριο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

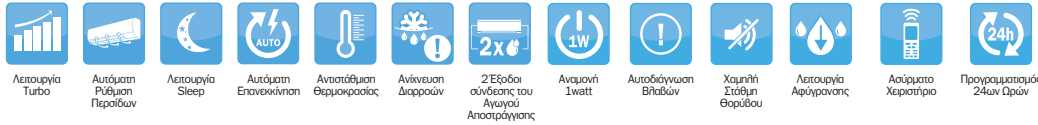

ΜΟΝΤΕΛΟ		A2MVI-09/A2MVO-09	A2MVI-12/A2MVO-12	A2MVI-18/A2MVO-18	A2MVI-24/A2MVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (4.430-10.980)	12.000 (4.820-14.640)	17.500 (6.500-20.120)	22.000 (7.450-24.200)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		9.500 (3.450-11.780)	12.500 (3.350-15.500)	18.000 (4.350-21.240)	25.000 (5.460-29.500)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.1	6.4
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A++	A+
		SEER	5.6	5.6	6.1	5.9
		Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	163	219	293	380
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη-Κεντρική Ευρώπη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.6	4.8	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A	A	A	A
		SCOP	3.8	3.8	3.8	3.8
		Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)	884	958	1.768	2.026
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη-Ελλάδα)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8	2.8	5.2	7.1
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+++	A++
SCOP		4.8	4.8	5.1	4.8	
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)		817	817	1.428	2.071	
Στάθμη Θορύβου (dB(A))		Εσ. Μον. (Υψηλή / Χαμηλή)	40/31	43/31	44/32	50/40
		Εξωτερική Μονάδα	56	56	59	60
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm)		Εσωτερική Μονάδα	800x275x188	800x275x188	940x275x205	1.045x315x235
		Εξωτερική Μονάδα	780x540x250	780x540x250	760x590x285	845x700x320

Εγγύηση 10 ετών για τον συμπεστή και 5 ετών για τα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη για όλες τις κλιματιστικές μονάδες αέρα - αέρα (9.000-60.000 Btu/h)



Γνωρίστε τον κλιματισμό... γνωρίστε την Inventor!

www.inventor.ac
www.facebook.com/InventorKlimatistika